

Jabra Elite 45h



מדריך למשתמש

תוכן עניינים

1.	ברוכים הבאים	3
2.	סקירת Jabra Elite 45h	4
2.1	אביזרים נלווים כלולים	4
3.	כיצד לענוד	5
4.	טעינת האוזניות	5
4.1	מצב שינה	6
5	נוריות מצב סוללה	7
6.	כיצד לצמד את האוזניות	8
6.1	צימוד לטלפון נייד	8
7.	שימוש באוזניות	9
7.1	הפעלה/כיבוי	9
7.2	שיחות ומוזיקה	10
7.3	הנחיות קוליות	11
7.4	שימוש בשני טלפונים	11
7.5	ניהול שיחות במקביל	12
7.6	עוזר קולי	12
7.7	Sidetone	12
7.8	עדכון קושחה	13
7.9	כיצד לאתחל	13
8.	אפליקציה Jabra Sound+	14
9.	תמיכה	15
9.1	שאלות נפוצות	15
9.2	טיפול ואחזקה	15
	תעודת אחריות	16

1. ברוכים הבאים

תודה שרכשתם את אוזניות Jabra Elite 45h. אנו מקווים שתהנו מהמוצר!

מאפייני Jabra Elite 45h

- רמקולים גדולים לחווית מוזיקה טובה.
- עד 50 שעות חיי סוללה.
- טעינה מהירה, 10 שעות סוללה ב-15 דקות טעינה.

יש להשליך את המוצר בהתאם לתקנות ולחוקים המקומיים. www.jabra.com/weee




מיוצר בסין

2. סקירת Jabra Elite 45h



2.1 אביזרים נלווים כלולים



כבל טעינה
USB-C ל-USA-A

3. כיצד לענוד

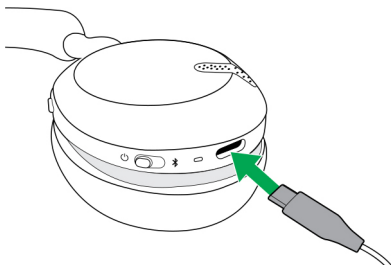


התאימו את האוזניות לראש להתאמה נוחה.

4. טעינת האוזניות

כדי לטעון את האוזניות, חברו כבל טעינה USB לכניסת כבל הטעינה USB-C באוזנייה הימנית. מומלץ לטעון את האוזנייה באמצעות כבל הטעינה של Jabra שמסופק, אולם ניתן גם לטעון את האוזנייה באמצעות מטען תואם.

אוזנייה ימנית:



לטעינה מלאה יש לטעון כ-1.5 שעות. הסוללה תעבוד 50 שעות. אם הסוללה התרוקנה, 15 דקות טעינה יספקו 10 שעות הפעלה.

4.1 מצב שינה

כאשר האוזניות פועלות, אך לא על הראש, הן ייכנסו באופן אוטומטי למצב שינה לאחר 30 דקות כדי לחסוך בסוללה. כדי לצאת ממצב שינה, יש לחבוש שוב את האוזניות, או ללחוץ על לחצן כלשהו.

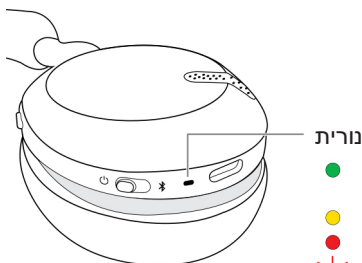


ניתן לשנות את משך הזמן לכניסת האוזניות למצב שינה באמצעות אפליקציית Jabra Sound+.

לאחר 24 שעות של מצב שינה, האוזניות יכבו לחלוטין. כדי להפעיל אותן העבירו את מתג הפעלה/כיבוי למצב הפעלה.

5. נוריות מצב סוללה

אוזנייה ימנית:



נורית


-  ירוק - פועל
סוללה טעונה מלא
-  צהוב - סוללה טעונה חצי
-  אדום - סוללה חלשה
-  אדום - סוללה מאוד חלשה
-  כחול - מצב צימוד
-  סגול - אתחול/עדכון קושחה

6. כיצד לצמד את האוזניות

6.1 צימוד לטלפון נייד

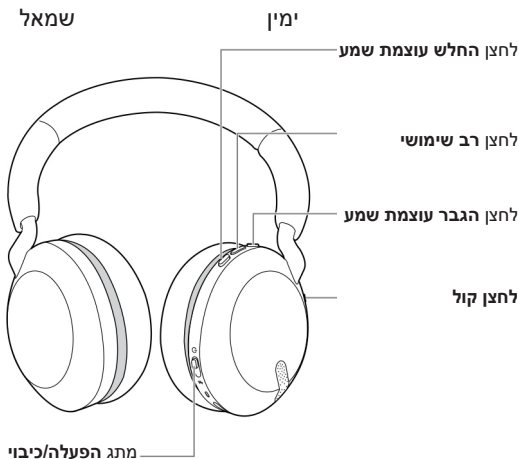
1. הרכיבו את האוזניות על הראש.
העבירו את מתג הפעלה/כיבוי למצב Bluetooth והשאירו שם עד שנורית כחולה תהבהב, ותישמע הודעה באוזניות.

אוזנייה ימנית:



2. היכנסו לתפריט Bluetooth בטלפון ובחרו מרשימת ההתקנים Jabra Elite 45h.

7. שימוש באוזניות



7.1 הפעלה/כיבוי

העבירו את מתג הפעלה/כיבוי למצב הפעלה או כיבוי.










פועל



כבוי

7.2 שיחות ומוזיקה

ימין	שיחות ומוזיקה
	לחצו על הלחצן הרב-שימושי
	נגינה/השהיה של מוזיקה
	לחצו על הלחצן הרב-שימושי
	מענה לשיחה
	לחצו על הלחצן הרב-שימושי
	סיום שיחה
	לחצו לחיצה כפולה על הלחצן הרב-שימושי
	דחיית שיחה
	לחצו על לחצן הגבר או על לחצן החלש בזמן שמיעת מוזיקה או בזמן שיחה
	שינוי עוצמת השמע
	לחצו והחזיקו את לחצן הגבר במשך שנייה אחת
	מעבר לרצועה הבאה
	לחצו והחזיקו את לחצן החלש במשך שנייה אחת כדי להתחיל את השמעת הרצועה הנוכחית. לחצו והחזיקו פעמיים לחזרה לרצועה הקודמת.
	חזרה לתחילת רצועה או חזרה לרצועה קודמת
	לחצו על לחצן הגבר או לחצן החלש לא בזמן שמיעת מוזיקה ולא בזמן שיחה
	בדיקת מצב סוללה וחיבור

לחצו על לחצן קול לא בזמן שיחה	הפעלת עוזר קולי (Siri, עוזר Google)	
לחצו על לחצן קול בזמן שיחה	השתקה/יציאה מהשתקה של המיקרופון	

7.3 הנחיות קוליות

אלו הן הודעות קוליות של האוזניות כדי להדריך אתכם במהלך ההגדרה, או כדי לתת עדכוני סטטוס (מצב סוללה וקישוריות).

הנחיות קוליות		ימין
לחצו והחזיקו במשך 5 שניות את לחצן קול ואת לחצן הגבר עד שתישמע הודעה	הפעלה/כיבוי הנחיות קוליות	

לחילופין השתמשו באפליקציה Jabra Sound+ בטלפון כדי להפעיל או לכבות את ההנחיות הקוליות. לקבלת רשימה מעודכנת של שפות נתמכות בדקו באפליקציה Jabra Sound+.

7.4 שימוש בשני טלפונים

את האוזניות ניתן לצמד לשני טלפונים בו זמנית, וניתן לקבל שיחות נכנסות משני הטלפונים. כדי לצמד לשני טלפונים חכמים, יש להשתמש בתהליך הצימוד הרגיל באופן נפרד עבור כל טלפון (סעיף 6). הערה: תכונות עוזר קולי יופעלו בטלפון שצומד אחרון.


7.5 ניהול שיחות במקביל

ניתן לקבל ולנהל כמה שיחות במקביל.

ניהול שיחות במקביל		ימין
לחצו על הלחצן הרב-שימושי	סיום השיחה הנוכחית ומענה לשיחה נכנסת	
לחצו והחזיקו את הלחצן הרב-שימושי במשך 2 שניות	העברת השיחה הפעילה למצב המתנה ומענה לשיחה נכנסת	
לחצו והחזיקו את הלחצן הרב-שימושי במשך 2 שניות	מעבר בין השיחה הפעילה לשיחה ממתינה	
לחצו לחיצה כפולה על הלחצן הרב-שימושי	דחיית שיחה נכנסת במהלך שיחה	

7.6 עוזר קולי

האוזניות Jabra Elite Active 45h מאפשרות לכם לדבר עם Siri, עוזר Google בטלפון הנייד שלכם באמצעות **לחצן קול**.

עוזר קולי		ימין
לחצו על לחצן קול לא בזמן שיחה	הפעלת עוזר קולי (Siri, עוזר Google)	

7.7 Sidetone

Sidetone מאפשר לכם לשמוע את הקול שלכם בזמן שיחה בצורה טובה יותר.

ניתן להגדיר הגדרות Sidetone באמצעות Jabra Sound+.

7.8 עדכון קושחה


עדכון קושחה משפר את הביצועים, או מוסיף פונקציות חדשות להתקני Jabra.

הורידו את Jabra Sound+ כדי לקבל עדכונים לקושחה.

7.9 כיצד לאתחל

ניתן לאתחל את האוזניות כדי לנקות את רשימת ההתקנים המחוברים ואת כל ההגדרות של האוזניות.

אחרי האתחול יש לצמד שוב את האוזניות לטלפון.

ימין	אתחול	
	אתחול רשימת התקנים מחוברים והגדרות	ודאו שהאוזניות פועלות ואתם לא בשיחה. לחצו והחזיקו במשך 3 שניות את הלחצן הרב-שימושי ואת לחצן הגבר שמע עד שהנוריות ידלקו בסגול ותישמע הודעה באוזניות. יש צורך לצמד שוב את האוזניות לטלפון.

8. אפליקציה Jabra Sound+



Jabra Sound+ app



התאמה אישית של
המוזיקה והשיחות שלכם



הגבירו את חווית שמיעת
המוזיקה באמצעות MySound



רישום אחריות לשנתיים



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

9. תמיכה

9.1 שאלות נפוצות

לשאלות נוספות בקרו באתר jabra.com/help/elite45h.

9.2 טיפול ואחזקה

- יש לאחסן תמיד את האוזניות בשקית המצורפת.
- אין לאחסן את האוזניות תחת טמפרטורות קיצוניות. הדבר עלול לקצר את חיי הסוללה ולפגוע בפעולה התקינה של האוזניות.
- אם האוזניות נחשפו לגשם, יש לתת להם זמן להתייבש. זה עשוי לקחת כשעה עד שהם יהיו יבשות ומוכנות להפעלה.
- מומלץ לשמור את האוזניות בטמפרטורה בין 20°C ל- 55°C .
- יש לטעון את האוזניות מקסימום בכל 3 חודשים.

שם היבואן: ביקונקט טכנולוגיות בע"מ טל. 08-9418222

מרכז ביל"ו IN קריית עקרון ת.ד. 50 מיקוד 70500

שם היצרן: ג'י. אן. אודיו ארץ ייצור: סין

ודא כי מתח ההזנה (מתח הרשת) מתאים למתח ההפעלה המצוין על הספק
אין לגעת בספק הכוח בידיים רטובות / איך לחשוף את המכשיר לטפטוף או התזה
אין לפתוח את מכסה הספק בכל מקרה. סכנת מתח גבוה!

הרחק את הספק מטמפרטורות גבוהות

אין לחשוף את הסוללות לחום גבוה כגון שמש, אש וכיו"ב

יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש

הספק מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד ולא לשימוש חיצוני (סביבה לחה)

במקרה של התחממות יתר של ספק הכוח, יש לנתקו ממתח ההזנה ולפנות

למעבדת שירות

תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____

טלפון _____ כתובת _____

פירוט הטובין/דגם _____ שנת ייצור _____

מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____

מספר חשבונית _____ חותמת וחתימת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריות לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה.

בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, ימסר לצרכן אישור בכתב שתופרט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמה: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות);


זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמה: נזק שנגרם כתוצאה מניילת סוללות בתוך המכשיר, זיהומי בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, פ.ח. 514849371

ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223

דואר אלקטרוני: info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il

שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
ביל"ו סנטר	מרכז ביל"ו IN	קומה שנייה	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
באר שבע	Touch, ים פלאנט	מתחם יספרו סנטר, רח' ברוך קטינקא 2	08-6557717	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בפלוור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוסטופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוסטופון תקשורת קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרסו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	אליפון	כ"ח 2, מרכז כלל	02-5380629	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	יש תקשורת	קניון נהריה, אירית 2	04-9001049	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סלולר	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	360	קניון צמרת G, ניסים אלוני 10	03-9202399	תחנת איסוף

* רשימת נקודות שירות מעודכנת ניתן למצוא באתר www.bconnect.co.il